

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนควน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนควน อำเภอย่านตาขาว		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนควน ตำบลโนนควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		
แบบเลขที่	1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนควน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนควน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 399,090.66 บาท	399,090.66	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	4,820,725.00	
สรุป	ราคากลาง	5,219,815.66	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว							
	จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน							
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		ตำบล	ในควน	อำเภอ	ย่านตาขาว	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่	1							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลในควน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่							



(สุวิทย์ เรืองแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กิตติพันธ์ พุ่มภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนิษฐ ผ่องใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนิษฐ ผ่องใส

06 กันยายน 2564 09:57:54

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน อำเภอย่านตาขาว		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคอน ตำบลโนนคอน อำเภอ ยานตาขาว จังหวัด ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		
แบบเลขที่	1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 399,090.66 บาท	399,090.66	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	4,820,725.00	
สรุป	ราคากลาง	5,219,815.66	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนควน องค์การบริหารส่วนตำบลโนควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง				
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนควน องค์การบริหารส่วนตำบลโนควน				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตำบลโนควน	อำเภอ	ย่านตาขาว	จังหวัด	ตรัง
แบบเลขที่	1				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนควน / องค์การบริหารส่วนตำบลโนควน				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

(สุวิทย์ เรืองแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติพันธ์ พุ่มภักดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนิษฐ ฝ่องใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนิษฐ ฝ่องใส

06 กันยายน 2564 09:55:12

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ตำบล	ในควน	อำเภอ	ย่านตาขาว
แบบเลขที่	1			จังหวัด	ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลในควน / องค์การบริหารส่วนตำบลในควน				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบประปาแบบป้อนแท็งก์ในบัญชีนวัตกรรมไทย	4,820,725.00	0.00	4,820,725.00	
รวมค่าก่อสร้าง				4,820,725.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		
แบบเลขที่	1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


 (สุวิทย์ เรืองแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (กิตติพันธ์ พุ่มภักดี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ธนิษฐ ผ่องใส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนิษฐ ผ่องใส

06 กันยายน 2564 09:53:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคอน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
แบบเลขที่	1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	305,582.44	1.3060	399,090.66	
รวมค่าก่อสร้าง				399,090.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 103.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,855.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 399,090.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในควน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน / องค์การบริหารส่วนตำบลในควน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบประปาแบบป้อนถังค้ในบัญชีนวัตกรรมไทย		รวม					4,820,725.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								4,820,725.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,820,725.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนินทร์ ผ่องใส

06 กันยายน 2564 09:52:03

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
แบบเลขที่	1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลในควน / องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				399,090.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 103.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,855.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 399,090.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบประปาแบบป๊อปแท็งค์โนบิลูชินวัดกรรมไทย	1.000	ชุด	4,820,725.00		0.00	0.00	4,820,725.00	
	1.1 ระบบประปาแบบป๊อปแท็งค์โนบิลูชินวัดกรรมไทย								
	รวมค่าระบบประปาแบบป๊อปแท็งค์โนบิลูชินวัดกรรมไทย	-	-	4,820,725.00	4,820,725.00	0.00	0.00	4,820,725.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	76.522	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	7,575.68	7,575.68	
	- ทราดยาบรองพื้น	6.273	ลบ.ม.	452.00	2,835.39	99.00	621.03	3,456.43	
	- งานปรับหน้าดิน	103.500	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	3,622.50	3,622.50	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอ.ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 30x30 ซม. รับน้ำหนัก 20 ตันต่อต้น	4.000	ต้น	3,000.00	12,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	36.000	ตร.ม.	127.93	4,605.48	133.00	4,788.00	9,393.48	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	1.230	ลบ.ม.	1,770.50	2,177.71	398.00	489.54	2,667.26	
	- คอนกรีต 240 ksc.	43.750	ลบ.ม.	1,869.17	81,776.18	391.00	17,106.25	98,882.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	245.000	กก.	30.18	7,394.10	4.10	1,004.50	8,398.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม.	1,263.000	กก.	26.89	33,962.07	3.30	4,167.90	38,129.97	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.	.334	ตัน	26,820.00	8,957.88	3,300.00	1,102.20	10,060.08	
	- j-Bolt ขนาด 1 1/2 นิ้ว	12.000	ตัว	250.00	3,000.00	20.00	240.00	3,240.00	
	งานอื่นๆ								
	- ป้ายโครงการ	1.000	งาน	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
	- ชุดสายล่อฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- งานรั้วตาข่ายสำเร็จรูปชุบสังกะสี สูง 1.5 ม. ยาว 36 ม. เหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. (มอก.) เคลือบผิวด้วยวิธี Hot-dip Galvanize	36.000	ม.	1,500.00	54,000.00	196.00	7,056.00	61,056.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	- งานประตูรั้วสำเร็จรูป ชุบสังกะสี 2 บาน	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,100.00	3,100.00	11,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	1.000	งาน	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	43,846.67	218,708.81	40,778.40	86,873.60	305,582.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								305,582.44	

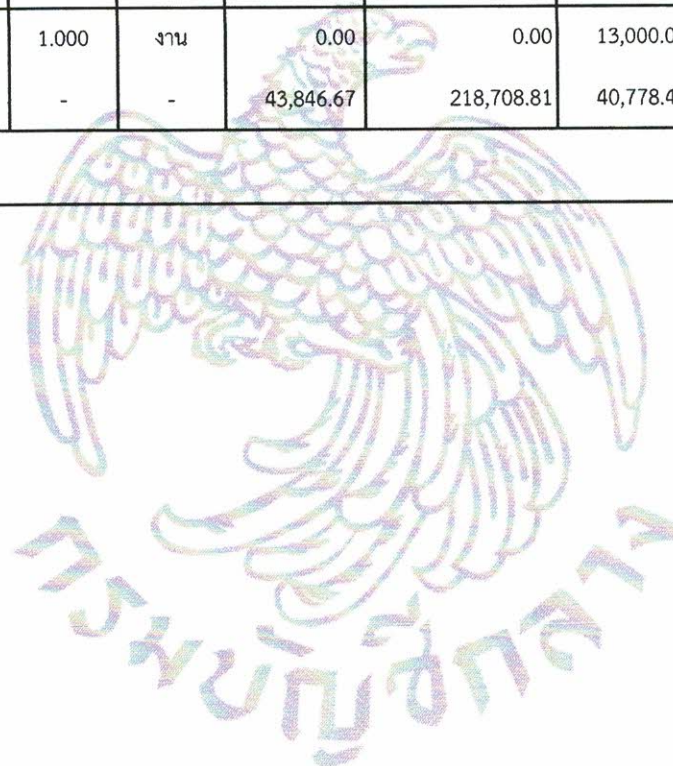

แบบ ปร.4 แผนที่ ..1. /..1..

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา

ชื่อ

โครงการ/ จ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธี
งานก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง / ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลในควน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง ในควน อำเภอ เฝ้าไร่ จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1
หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน / องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	
			หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							305,582.44
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							305,582.44
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานดิน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	76.522 ลบ.ม.		0.00	0.00	99.00	7,575.68	7,575.68
	- ทราดย้ายรองพื้น	6.273 ลบ.ม.		452.00	2,835.39	99.00	621.03	3,456.43
	- งานปรับหน้าดิน	103.500 ตร.ม.		0.00	0.00	35.00	3,622.50	3,622.50
	งานเสาเข็ม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอ.ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 30x30 ซม. รับน้ำหนัก 20 ตันต่อต้น	4.000 ต้น		3,000.00	12,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00
	งานแบบหล่อ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	36.000 ตร.ม.		127.93	4,605.48	133.00	4,788.00	9,393.48
	งานคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- คอนกรีตหยาบ	1.230 ลบ.ม.		1,770.50	2,177.71	398.00	489.54	2,667.26
	- คอนกรีต240 ksc.	43.750 ลบ.ม.		1,869.17	81,776.18	391.00	17,106.25	98,882.44
	งานเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	245.000 กก.		30.18	7,394.10	4.10	1,004.50	8,398.60
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม.	1,263.000 กก.		26.89	33,962.07	3.30	4,167.90	38,129.97
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.	0.334 ตัน		26,820.00	8,957.88	3,300.00	1,102.20	10,060.08
	- ็j-Bolt ขนาด 1 1/2 นิ้ว	12.000 ตัว		250.00	3,000.00	20.00	240.00	3,240.00
	งานอื่นๆ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ป้ายโครงการ	1.000 งาน		0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	- ชุดสายล่อฟ้า	1.000 งาน		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	- งานรั้วตาข่ายสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์ สูง 1.5 ม. ยาว 36 ม. เหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	36.000 ม.		1,500.00	54,000.00	196.00	7,056.00	61,056.00
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดิน	1.000 งาน		0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
	- งานประตูรั้วสำเร็จรูป ชุบกัลวาไนซ์ 2 บาน	1.000 ชุด		8,000.00	8,000.00	3,100.00	3,100.00	11,100.00
	- การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	1.000 งาน		0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	- -		43,846.67	218,708.81	40,778.40	86,873.60	305,582.44